



2025

Nov

Persiane e grate di sicurezza

NUSCO



Iron, protegge i tuoi sogni

Le persiane Iron sono sinonimo di sicurezza, design e qualità. La ricercatezza estetica e la capacità di adattamento a tutti i contesti urbani rendono le persiane blindate e le grate Nusco ideali per soddisfare ogni tipo di esigenza, in primis per la loro solidità e capacità di resistenza, ma anche per le più semplici funzioni di oscuramento e difesa dalle intemperie esterne. La qualità dell'acciaio e delle materie prime impiegate nella produzione fanno di Iron un prodotto di alta gamma, capace di mantenere inalterate nel tempo le sue prerogative di funzionalità ed estetica. La persiana Iron è disponibile nelle versioni con lamelle fisse e con lamelle orientabili, nei verniciati ral opachi e bucciati, gotici e groffati, satinati e ramati e negli effetti legno sublimati.



SICUREZZA,
DESIGN,
CURA DEI DETTAGLI



Tutte le persiane
e grate Iron sono
certificate



CLASSE 3
ANTIEFFRAZIONE



Qualità garantita
10 anni



Verniciatura a forno
con polveri in poliestere



Sistema con **cerniere**
a scomparsa
in acciaio inox



IRON PERSIANE
CON LAMELLE
FISSE

IRON lamelle fisse



Telaio

fisso a zeta disponibile in due tipologie, dotati di sistema di regolazione ed ancoraggio: 1) LINEAR lamiera pressopiegata 20/10, ingombro sul controtelaio mm 50 aletta coprifilo da mm 50; 2) BOMBATO profilo bombato sp.15/10, ingombro su controtelaio mm 40 aletta coprifilo da mm 46

Anta

Persiana battente certificata CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE con lamelle orientabili

Acciaio zincato a freddo

Ante realizzate con sezione 40x60 mm spessore 15/10

Profilo inferiore costituito da fascia accoppiata telescopica da mm 88 a 125

Lamelle a sezione ovale in acciaio zincato spessore 15/10 con sezione di mm 69x19, munite di sistema di regolazione in acciaio inox e bloccato tramite barra in acciaio diametro 12 e molla blocco. Movimentazione delle lamelle con maniglie poste all'interno dell'infisso, che consentono di regolare il grado di apertura con oscuramento di circa il 90%.

Accessori

N°4 rostri antistrappo e antisollevamento per finestra e n°6 per portafinestra, chiusura con serratura a triplice chiusura tipo Bunkerlocks, cilindro europeo con paletti di chiusura in acciaio zincato

Cerniere a tre ali anti-sfilo con cuscinetti inox e rosti, fissate ad ante e telai tramite viti e inserti filettati sul fianco dei battenti del telaio.

Maniglie e copricilindro di colore nero di serie

Fermapersiana top grillo in nylon

Verniciatura*

Pretrattamento con granigliatura meccanica e fosfosgrassaggio; verniciatura a forno con polveri in poliestere

in tutti i colori opachi e nei colori speciali disponibili da ns/ mazzetta colori

A close-up photograph of horizontal window blinds, showing the slats and the mechanism. A white rectangular box is overlaid on the right side of the image, containing text.

IRON PERSIANE CON LAMELLE ORIENTABILI

IRON

lamelle orientabili



Telaio

fisso a zeta disponibile in due tipologie, dotati di sistema di regolazione ed ancoraggio: 1) LINEAR lamiera pressopiegata 20/10, ingombro sul controtelaio mm 50 aletta coprifilo da mm 50; 2) BOMBATO profilo bombato sp.15/10, ingombro su controtelaio mm 40 aletta coprifilo da mm 46.

Anta

Persiana battente certificata CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE con lamelle orientabili.

Acciaio zincato a freddo.

Ante realizzate con sezione 40x60 mm spessore 15/10

Profilo inferiore costituito da fascia accoppiata telescopica da mm 88 a 125.

Lamelle a sezione ovale in acciaio zincato spessore 15/10 con sezione di mm 69x19, munite di sistema di regolazione in acciaio inox e bloccato tramite barra in acciaio diametro 12 e molla blocco. Movimentazione delle lamelle con maniglie poste all'interno dell'infisso, che consentono di regolare il grado di apertura con oscuramento di circa il 90%.

Accessori

N°4 rostri antistrappo e antisollevamento per finestra e n°6 per portafinestra, chiusura con serratura a triplice chiusura tipo Bunkerlocks, cilindro europeo con paletti di chiusura in acciaio zincato.

Cerniere a tre ali anti-sfilo con cuscinetti inox e rosti, fissate ad ante e telai tramite viti e inserti filettati sul fianco dei battenti del telaio.

Maniglie e copricilindro di colore nero di serie.

Fermapersiana top grillo in nylon.

Verniciatura*

Pretrattamento con granigliatura meccanica e fosfosgrassaggio; verniciatura a forno con polveri in poliestere

in tutti i colori opachi e nei colori speciali disponibili da ns/ mazzetta colori.

A close-up, black and white photograph of a white roller blind. The image shows several horizontal slats, some of which are partially open, revealing a dark interior. The slats have a textured surface. On the left side, a portion of the blind's mechanism, including a metal roller tube and a cord, is visible. On the right side, a vertical track with three screws is shown. A white rectangular box is overlaid on the right side of the image, containing text.

PERSIANA LUCE
larghezza variabile
1 evol, 2 small, 3 large

PERSIANA



LUCE 2 small



LUCE 1 evol



LUCE 3 large

Telaio

Telaio fisso a zeta, dotati di sistema di regolazione ed ancoraggio. Di serie, LINEAR lamiera pressopiegata 20/10, ingombro sul controtelaio mm 50 aletta coprifilo da mm 50; a richiesta, BOMBATO profilo bombato sp.15/10, ingombro su controtelaio mm 40 aletta coprifilo da mm 46.

Anta

Persiana/grata con luce fissa apribile.

Acciaio zincato a freddo.

Ante realizzate con profili d'acciaio zincato spessore 15/10 con dimensioni 60x40, con aletta di battuta antiscasso di 20 mm, formate nelle parti superiori e inferiori da tubolari delle medesime dimensioni.

E' possibile inserire profilati con camera 50x40 posizionati orizzontalmente con luce tra i tubolari da 25/33 mm.

Accessori

Serratura basculante a triplice chiusura, con cilindro europeo e puntali di bloccaggio superiore ed inferiore. Sull'anta che riceve sono montati due paletti a leva superiore ed inferiore. N°2 rostri antistrappo e antisollevamento per finestra e n°3 per portafinestra.

Cerniere stampate e piegate dello spessore di mm 4, saldate sia su anta che telaio.

Maniglie e copricilindro di colore nero di serie.

Fermapersiana top grillo in nylon.

Verniciatura*

Pretrattamento con granigliatura meccanica e fosfosgrassaggio; verniciatura a forno con polveri in poliestere

in tutti i colori opachi e nei colori speciali disponibili da ns/ mazzetta colori.

Telaio

A scelta: di serie cornice liscia per grate fisse e linear per apribile.

Anta

Realizzata con profili alettati zincati a freddo 60x40 di spessore 15/10.

Grata di riempimento

Realizzata con tondi in ferro zincato a freddo diametro 16 mm posizionati con passo da 136/156 mm, da piatto 40x10 in ferro zincato a freddo con vari elementi decorativi.

Accessori

Cerniere a tappo di diametro 22 mm, altezza 150 mm, fornite con perno sfilabile e cuscinetto (n° 2 per anta sia per finestra che per portafinestra);

N° 2 rostri antri stappo per ogni anta finestra;


N° 3 rostri per anta per portafinestra;

Paletto a leva zincato per grate a due ante. Maniglia di serie di colore nero.


Serratura a triplice chiusura con basculante, mezzo cilindro europeo con chiave piatta.

GRATE




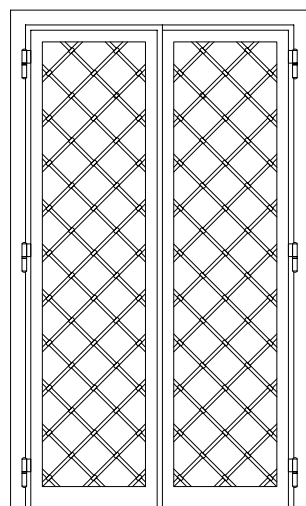


PEGASO

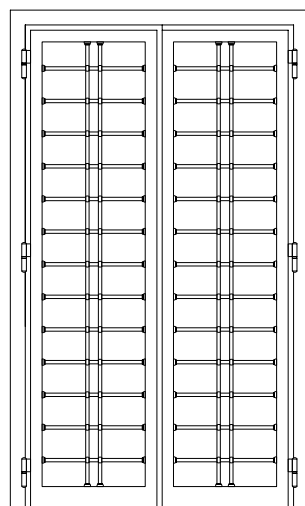


GEMINI

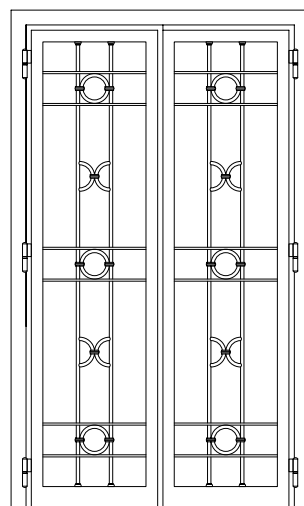


SCORPIO

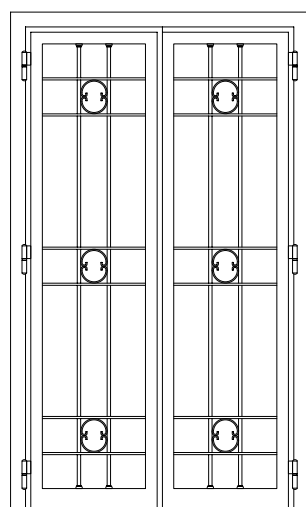


ANDROMEDA

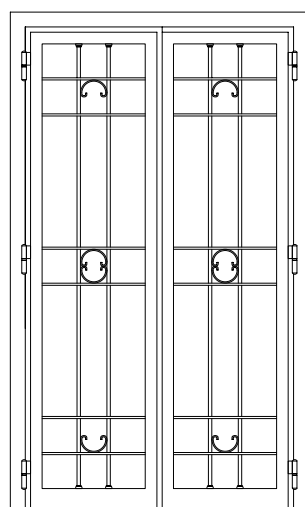


DRAGO

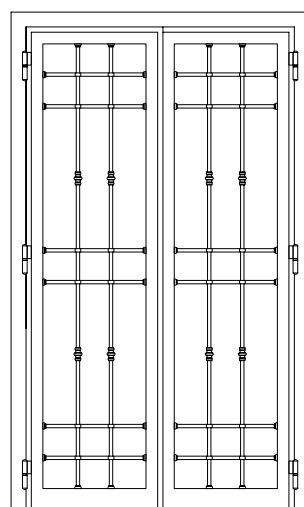


SIRIO

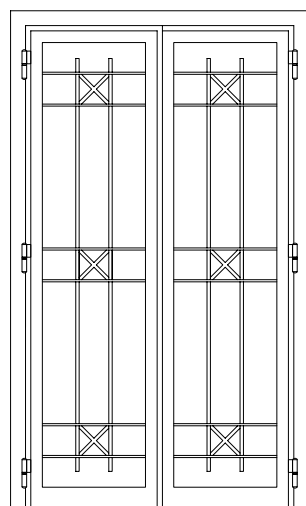


CRISTAL

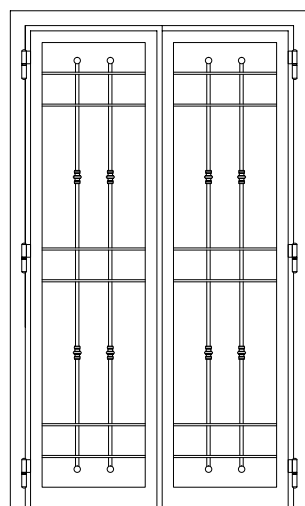

VIRGO

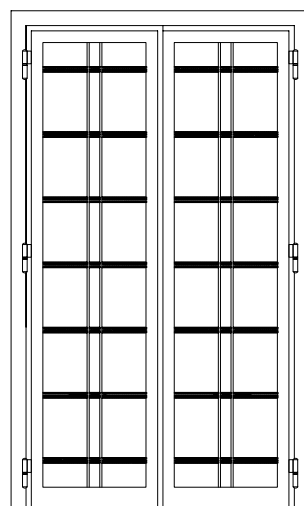


SAGITTO

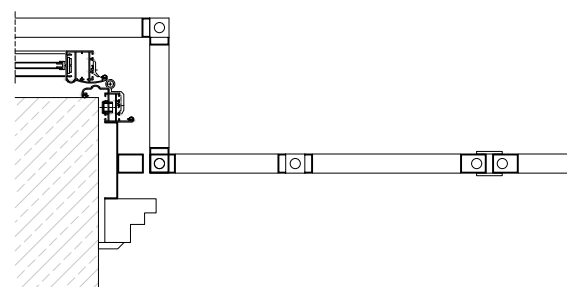

variabile SNODO



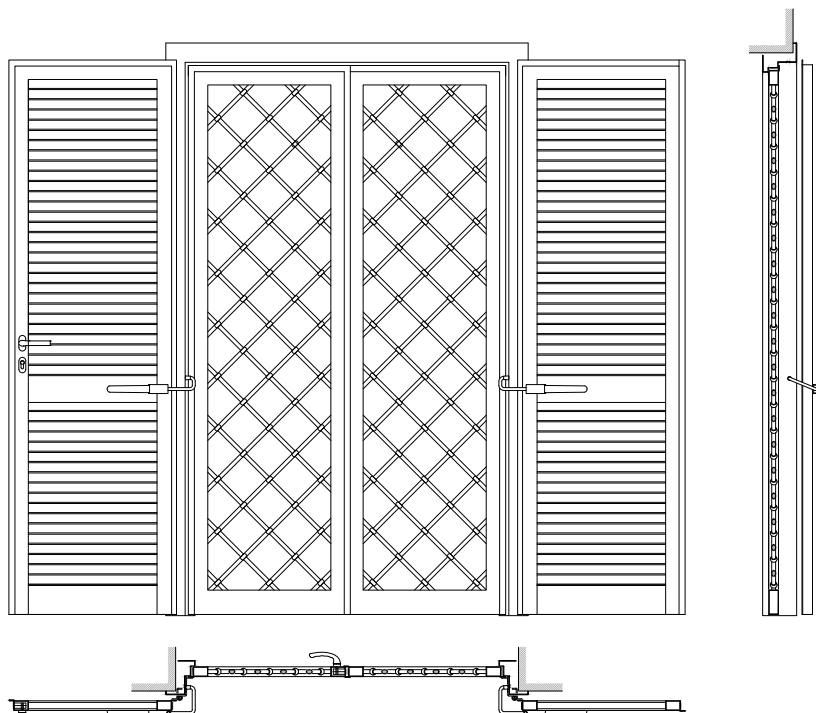

COMBINATA

Telaio

Telaio realizzato in lamiera zincata spessore 20/10 sagomata con aletta a coprifilo. Ingombro minimo di 125 mm. Sul telaio sono realizzati i fori per l'alloggiamento dei rostri, le asole per le cerniere ed i fori per i terminali delle aste, della serratura e dei paletti a leva.

Anta

Ante zincate a freddo con sezione 40x60 mm spessore 15/10, con alette di battute antiscasso di 20 mm, all'interno dei quali vengono inserite delle lamelle in acciaio con sezione 50x10 mm, il cui bloccaggio è assicurato da punzonature e inserimento di un tondino in acciaio diametro 6 mm

Ante dotate di fascia centrale realizzata in lamiera zincate presso piegate di spessore 20/10 sagomate Per grate, elementi realizzati in acciaio zincato (piatti 40x8, tondi diametro 16 mm)

L'infisso può essere corredato da persiane a doghe, persiane in alluminio orientabili o fisse, oppure può essere predisposto per l'inserimento di un infisso preesistente.

Accessori

Cerniere a tre ali, che permettono la movimentazione degli infissi su un solo cardine

N°2 rostri antistrappo per finestra e n°3 per portafinestra

Serratura del tipo basculante a triplice espansione con cilindro a cifratura europea e terminali di bloccaggio superiore ed inferiore

Sull'anta sono montati i due paletti a leva superiore ed inferiore


Sulla persiana, serratura a mandata a triplice espansione con scrocco, con cilindro europeo.


Maniglie e copricilindro di colore nero di serie.

Fermapersiana top grillo in nylon.

Verniciatura

Pretrattamento con granigliatura meccanica e fosfosgrassaggio; verniciatura a forno con polveri in poliestere in tutti i colori opachi e nei colori speciali disponibili da ns/mazzetta colori.

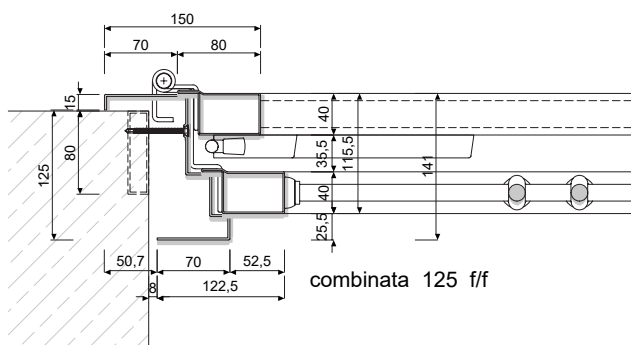

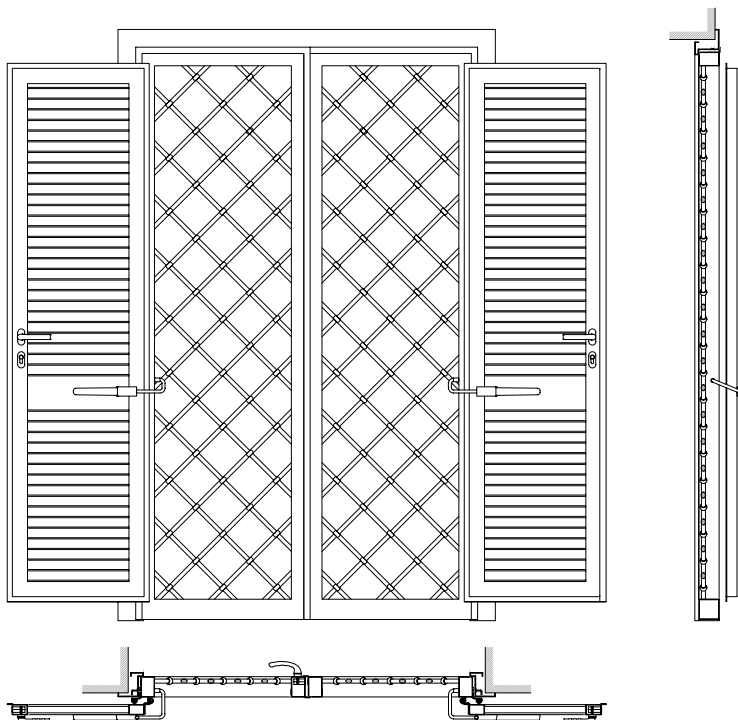

Telaio

Telaio realizzato in lamiera zincata spessore 20/10 sagomata con aletta a coprifilo. Ingombro minimo di 80 mm. Sul telaio sono realizzati i fori per l'alloggiamento dei rostri, le asole per le cerniere ed i fori per i terminali delle aste, della serratura e dei paletti a leva.

Anta

Ante zincate a freddo con sezione 60x40 mm spessore 15/10, con alette di battute antiscasso di 20 mm.

Grate con elementi realizzati in acciaio zincato (piatti 40x8, tondi diametro 16 mm).

Su ciascuna delle ante, può essere installata una persiana a lamelle

fisse o orientabili, che va ad alloggiarsi nella grata di sicurezza, formando un doppio infisso blindato.

L'infisso può essere corredato da persiane a doghe o persiane in alluminio orientabili o fisse

Accessori

N°2 rostri antistrappo ed antisollevamento per finestra e n°3 per portafinestra.

Su ciascuna delle due persiane, serratura del tipo basculante a triplice espansione con cilindro a cifratura europea e terminali di bloccaggio superiore ed inferiore.

Cerniere stampate spessore mm 4 (in totale 12 di cui 6 fissate alle ante della grata tramite saldatura e 4 al telaio).


Maniglie e copricilindro di colore nero di serie.

Fermapersiana top grillo in nylon.


Verniciatura

Pretrattamento con granigliatura meccanica e fosfosgrassaggio; verniciatura a forno con polveri in poliestere in tutti i colori opachi e nei colori speciali disponibili da ns/mazzetta colori


COMBINATA

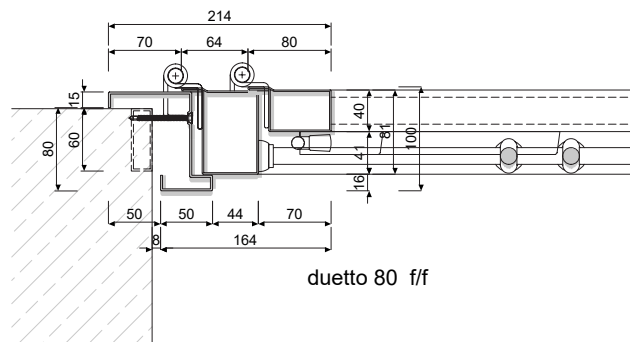

TELAI PERSIANE LUCE

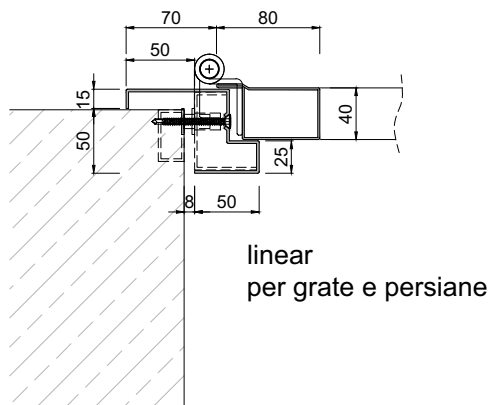


LINEAR persiane e LUCE

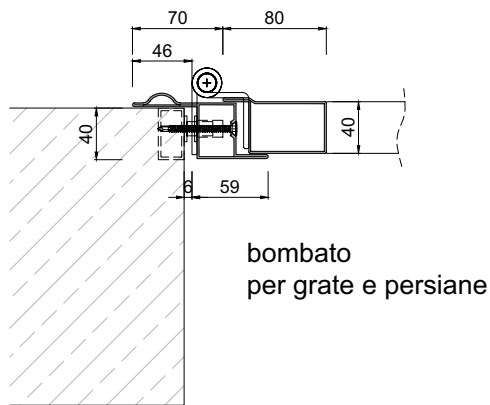


BOMBATO persiane e LUCE

TELA
E CONTROTELA

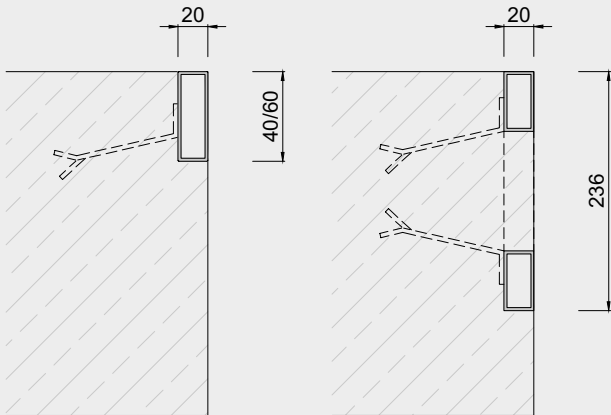


Singolo

Doppio

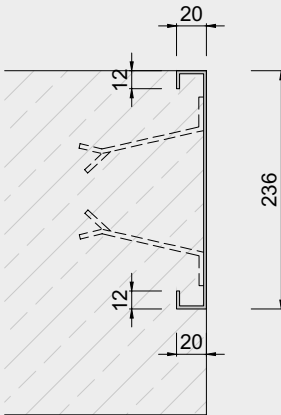


Lamiera a C

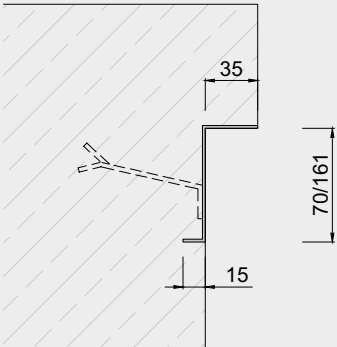


Lamiera a Z


TELAI GRATE

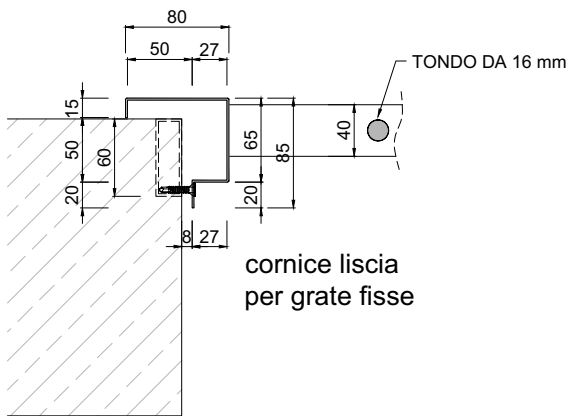


CORNICE LISCIA grate fisse

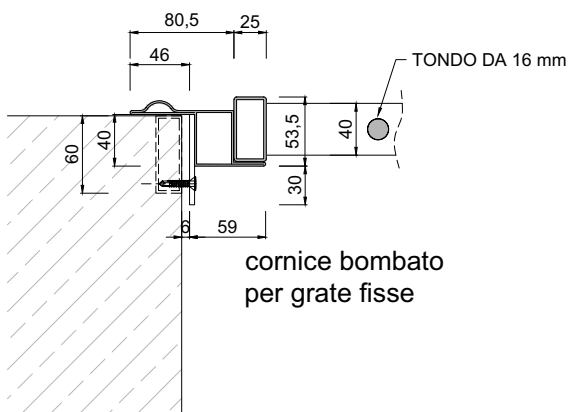

CORNICE BOMBATO grate fisse

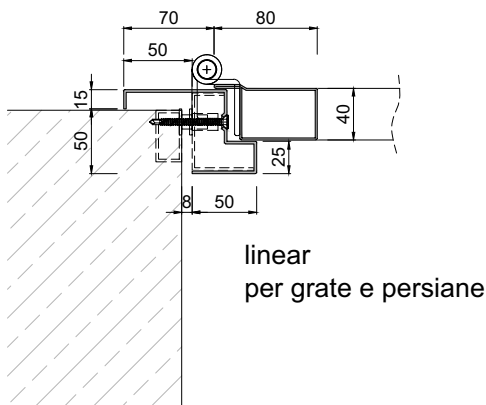

LINEAR grate

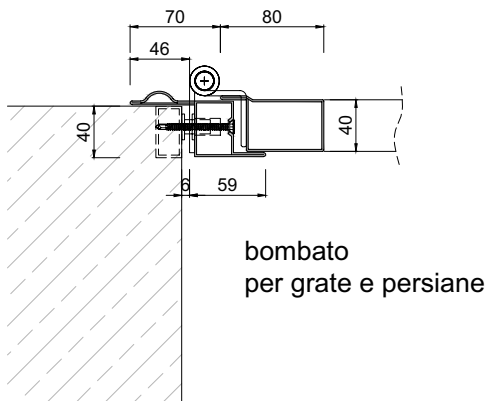

BOMBATO grate



Verde Grinz



Verde Gotico



Marrone Grinz




Marrone Gotico



RAL 6009 Opaco



RAL 6005 Opaco



RAL 8017 Opaco



RAL 8014 Opaco



Verde Salvia



Verde Marmo Antico



Marrone Marmo Antico



Grigio Marmo Antico




Nero Raggrinzito



Antracite



1013 Grinz



9010 Grinz



NUSCO

ispirati dalla tradizione, progettati al futuro

Sede principale, produzione e store

Nola (NA) - S.S. 7/bis Km. 50.500

Filiale Nord

Cinisello Balsamo (MI) - via Edmondo De Amicis, 39

Store e franchising

Aversa (CE) - viale della libertà, 28

Battipaglia (SA) - Via Belvedere 142/144

Benevento - contrada San Vito 139 (rotonda c.c. Buonvento)

Boscotrecase (NA) - Via Sepolcri, 12

Caivano (NA) - Via S.S. Sannitica, 87 - Km 14.300- 415

Castellammare di Stabia (NA) - via Cavour, 19

Casagiove (CE) - via Appia, 219

Casoria (NA) - s.s. Sannitica, 87 km 7.540

Castel San Giorgio - Via Palmiro Togliatti, 6

Ercolano (NA) - Via S.B. Cozzolino, 110 C

Fondi (LT) - Corso Appio Claudio, 71

Gaeta (LT) - Via Cagliari, 17

Giugliano (NA) - Via Colonne, 80

La Spezia - Corso Nazionale, 311

Maddaloni (CE) - Via Mastrantuono

Mirabella Eclano (AV) - via Nazionale, 51

Mugnano (NA) - Corso Italia, 128

Napoli - Colli Aminei, 130

Napoli - via Cilea, 223

Napoli - Fuorigrotta - via Giulio Cesare, 13-15-17

Napoli - via Marina 20/24, angolo via Duomo

Napoli - via Salvator Rosa, 249/b

Nocera Superiore (SA) - via Nazionale, 923

Pianura (NA) - Via Montagna Spaccata, 327

Polla (SA) - via Annia 94B/94A

Pompei (NA) - Via Lepanto, 188

Pomigliano d'Arco (NA) - via Nazionale delle Puglie 209/211

Portici, corso Garibaldi 45

Potenza - c/da Varco D'Izzo

Pozzuoli - Via Raimondo Anzecchino, 210

Riardo/Pietramelara (CE) - via Croce di Riardo (a 300 mt. Fiera del Mobile)

Rimini - Via Marecchiese, 19

Roma - Via Gregorio VII, 298

Roma - Via Somalia, 175

Roma - Via di Santa Costanza, 15

Roma - Via Antonio Pacinotti, 37/39

Roma - Via dei Prati Fiscali, 150/152

Roma - Via Tuscolana, 609

Salerno - via Richard Wagner, 42

San Giorgio a Cremano (NA) - via delle Repubbliche Marinare, 420/422

Sant'Arpino (CE) - Strada provinciale per Frattamaggiore 19, 81030

Sant'Arpino, Italia

San Valentino Torio - Via Orto, 27

Sciacca (AG) - via Carlo Marx, 1

Sorrento (NA) - viale degli Aranci, 31/G

Torre del Greco (NA) - Corso Avezzano, 49

Torrette di Mercogliano (AV) - via Nazionale, 102

Tufara Valle (AV) - via Appia ss7, 78D

Varcaturò (Na) - via Madonna del Pantano 58/A

Villaricca (NA) - via Napoli 126

nuscospa.com

info@nuscoporte.com

